

FRÉZKA Z9 ALU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LIGHTFLOW


- s ostrými břity pro obrábění hliníku
- optimální spojení frézky a povlaku LightFlow
- bez nalepování třísek díky vynikajícím antiadhezním vlastnostem
- velký objem třísek díky hrubému ozubení pro svižnou práci
- perfektní povrchový výsledek díky fasetovému ozubení
- díky maximálnímu průřezu třísek můžete pracovat téměř bez námahy



SLEDUJTE Z9
V AKCI

NEXT LEVEL TOOLS.



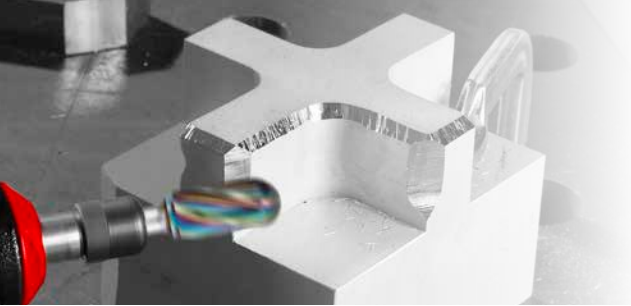

FRÉZOVACÍ TĚLÍSKO Z9 ALU S POVLAKEM LIGHTFLOW IDEÁLNÍ ZUŠLECHTĚNÍ POVRCHU S VYNIKAJÍCÍMI ANTIADHEZNÍMI VLASTNOSTMI: POVLAK LUKAS LIGHTFLOW

Vysoká odolnost proti opotřebení v kombinaci s vynikajícími třecími a antiadhezními vlastnostmi při obrábění grafitu, hliníku, mědi, uhlíku, dřeva a titanových slitin

Povlak LightFlow od společnosti LUKAS optimálně snižuje tření mezi nástrojem a povrchem materiálu. Vytvářejte dokonalé povrchy a současně využijte optimalizovanou životnost frézek. Díky tomuto povlaku se frézy nezanášejí např. ofrézovanými hliníkovými třískami, resp. nezanášejí se tak rychle. Nedochozí k jejich nalepování. To znamená, že můžete pracovat déle, aniž byste museli nástroj čistit nebo vyměňovat. Při práci

je třeba vynaložit jen malé úsilí a minimalizováno je také opotřebení stroje. K tomu přispívají i dlouhodobě ostré řezné hrany hrany fasetového ozubení nástroje Z9 Alu. Nástroj pracuje klidně, bez chvění a vibrací.



Číslo výrobku	Označení	Ozubení	podobně jako DIN 8033	d ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	BJ ks
A10020616609LF	HFC 0616,06	Z9 Alu	WRC 0616	6	16	6	50	1
A10021225609LF	HFC 1225,06	Z9 Alu	WRC 1225	12	25	6	65	1
A10100618609LF	HFF 0618,06	Z9 Alu	RBF 0618	6	18	6	50	1
A10101225609LF	HFF 1225,06	Z9 Alu	RBF 1225	12	25	6	65	1
A10071230609LF	HFL 1230,06	Z9 Alu	KEL 1230	12	30	6	70	1

Doporučení k použití: ● hliník ● plast/dřevo