


FREES Z9 ALU MET LIGHTFLOW-COATING

- met vlijmscherpe vertanding aluminium bewerken
- optimale synergieën tussen freesstift en Light-Flow-coating
- geen kleefeffect dankzij uitstekende anti-hechttings-eigenschappen
- hoog verspanend volume door grove vertanding voor snel werken
- perfect oppervlakresultaat door facetvertanding
- Dankzij een maximale spaandoorsnede is de krachtsinspanning bij het werk zeer gering



HIER DE Z9
IN ACTIE ZIEN

NEXT LEVEL TOOLS.

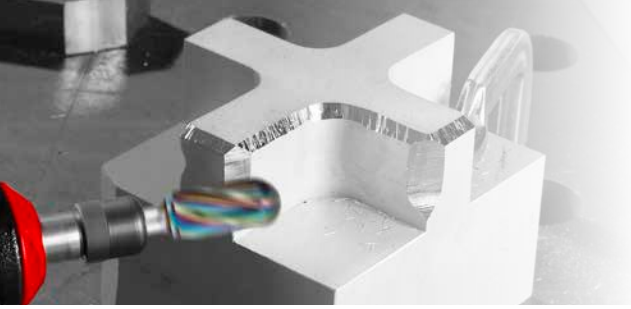

FRESSTIFT Z9 ALU MET LIGHTFLOW-COATING

IDEALE OPPERVLAKEVERDELING MET UITSTEKENDE ANTI-HECHTINGSEIGENSCHAPPEN: DE LUKAS-LIGHTFLOW-COATING

Hoge slijtvastheid in combinatie met uitstekende wrijvings- en anti-hechtingseigenschappen bij de verspaning van grafiet, aluminium, koper, carbon, hout en Ti-legeringen

De LightFlow-coating van LUKAS reduceert de wrijving tussen gereedschap en materiaaloppervlak optimaal. Creëer perfecte oppervlakken bij een gelijktijdig verbeterde levensduur van de frezen. Dankzij deze coating lopen frezen niet of niet zo snel dicht met bijv. afgefreesde aluminiumspanen. Er plakt niets vast. Zo kunt u met meer volharding doorwerken zonder dat het gereedschap gereinigd of verwisseld hoeft te worden.

Tijdens het gebruik is op deze manier maar weinig krachtsinspanning nodig en de machineslijtage is gering. Daar dragen ook de lang meegaande, scherpe snijkanten van de facetvertanding van de Z9 Alu aan bij. Het gereedschap loopt rustig, zonder ratelen of trillen.



Artikelnummer	Benaming	Vertanding	overeenkomstig DIN 8033	d ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	VPE aantal
A10020616609LF	HFC 0616.06	Z9 Alu	WRC 0616	6	16	6	50	1
A10021225609LF	HFC 1225.06	Z9 Alu	WRC 1225	12	25	6	65	1
A10100618609LF	HFF 0618.06	Z9 Alu	RBF 0618	6	18	6	50	1
A10101225609LF	HFF 1225.06	Z9 Alu	RBF 1225	12	25	6	65	1
A10071230609LF	HFL 1230.06	Z9 Alu	KEL 1230	12	30	6	70	1

Toepassingsadvies: ● aluminium ● kunststof/hout